


KAIR 400

Omakoti- ja rivitalojen
suodattava ilmastointi-
järjestelmä

TEKNISET TIEDOT

Kojeen kanavalähdöt ja osat:

- 1** KORVAUSILMA ULKOA Ø 160
 - 2** KIERTOILMA SISÄLTÄ LÄMPIMISTÄ TILOISTA Ø 125
 - 3** KORVAUS- JA KIERTOILMAN SEKOITUS KOJEELLE Ø 160
 - 4** LIKAINEN POISTOILMA LÄMMÖNVAIHTIMELTA ULOS Ø 125
 - 5** SUODATETTU PUHDAS TULOILMA SISÄTILOIHIN Ø 160
 - 6** LIKAINEN POISTOILMA SISÄLTÄ LÄMMÖNVAIHTIMELLE Ø 125
- A** AUTOMAATTINEN KORVAUSILMAN JA KIERTOILMAN SEKOITUS- JA SÄÄTÖYKSIKKÖ
- B** TULOILMAPUHALLIN
- C** POISTOILMAPUHALLIN
- D** SÄHKÖSUODATIN
- E** KEMIALLINEN SUODATIN
- F** LEVYLÄMMÖNVAIHDIN
- G** KUITUSUODATTIMET
- H** SÄHKÖKOTELO JA OVIKATKAISIJA
- I** LIESIKUPU
- J** VALOKATKAISIJA
- K** LIESIKUVUN IMUTEHON SÄÄTÖ
- L** PUHALTIMIEN KATKAISIJA
- M** PUHALTIMIEN NOPEUDEN SÄÄTÖ
- N** LIITÄNTÄJOHTO (PIT.2M) MAADOITETULLA PISTOTULPALLA

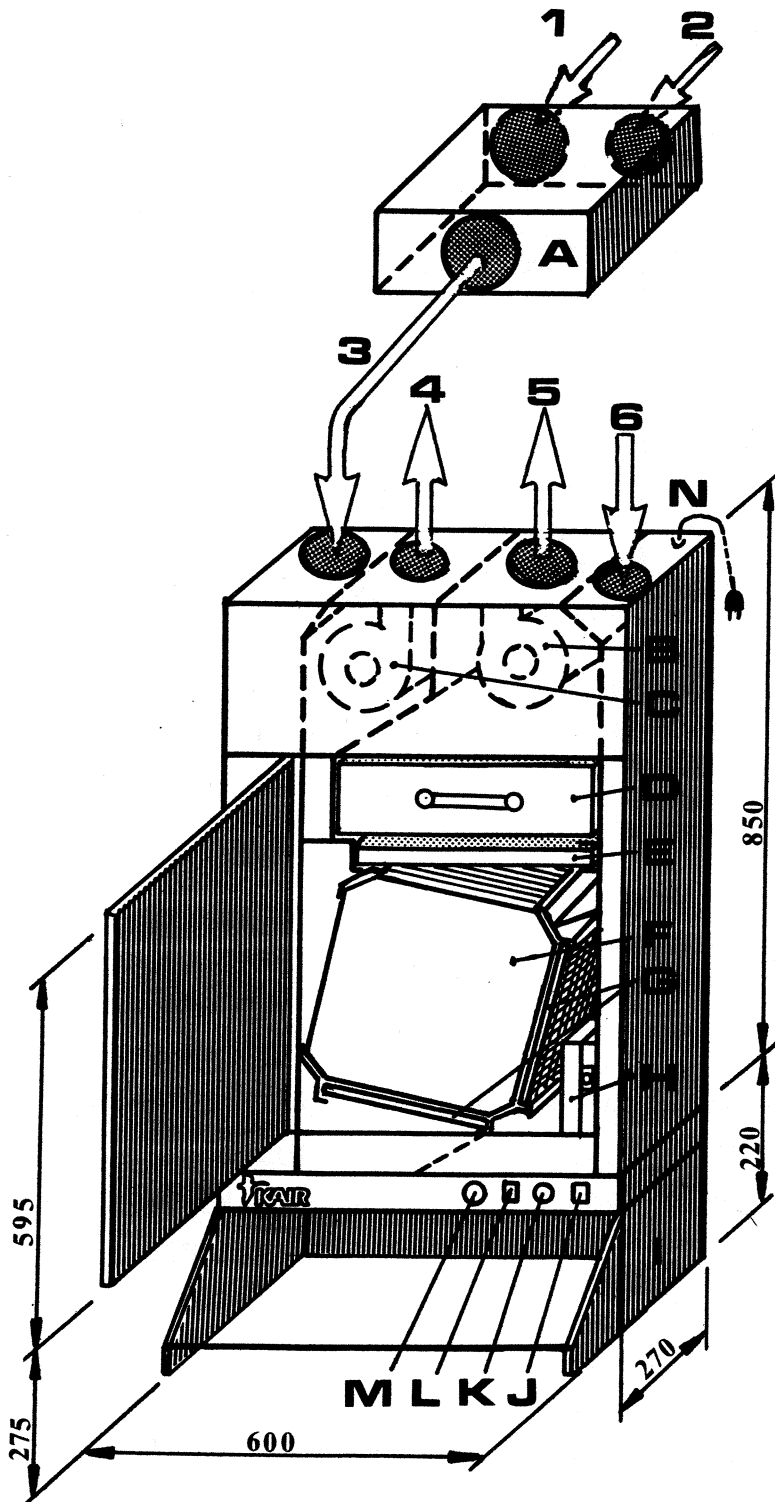

KAIR 400 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT

OMAKOTI- JA RIVITALOJEN HUONEISTOKOHTAINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA TULOILMAN TEHOKKAALLA SUODATUKSELLE, AUTOMAATTISELLA LÄMMÖNTASAUSJÄRJESTELMÄLLÄ JA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.

KÄYTTÖKOHDE ESIMERKKEJÄ

ILMASTOITAVA TILA	KAIR 400 A KAIR 400 C (ERILL.KUPU)	KAIR 400 B KAIR 400 D (ERILL. KUPU)
	TILAN NELIÖMÄÄRÄ TAI HENKILÖMÄÄRÄ	TILAN NELIÖMÄÄRÄ TAI HENKILÖMÄÄRÄ
OMAKOTI TAI RIVITALO	45-120 m ² ,	90-200 m ²
TOIMISTOTILAT	20-50 m ² , 2-5 HLÖÄ	40-70 m ² , 4-7 HLÖÄ

KOJE SISÄLTÄÄ

- 1 KPL TULO- JA KIERTOILMAPUHALLIN
- 1 KPL POISTOILMAPUHALLIN
- 1 KPL SÄHKÖSUODATINYKSIKKÖ
- 2 KPL MEKAANINEN KUITUSUODATIN
- 1 KPL RISTIVIRTAUSTYYPPINEN LE-
VYLÄMMÖNVAIHDIN
- 1KPL AUTOMAATTINEN KORVAUSILMAN
JA KIERTOILMAN SÄÄTÖYKSIKKÖ
(AUTOMAATTINEN LÄMMÖNTASAUSJÄRJESTELMÄ
- 1 KPL 5-PORT. MUUNTAJASÄÄDIN (PUHALTIMIEN PYÖRIMISNOP. SÄÄTÖÖN).

PUHALTIMIEN TIEDOT

TULO- JA POISTOPUHALLIN	
KAIR 400 A KAIR 400 C	KAIR 400 B KAIR 400 D
1 220 V	1 220 V
75 W	130 W
55 DM ³ /S	80 DM ³ /S
(200 M ³ /H)	(290 M ³ /H)
210 PA	245 PA

LISÄLAITTEET

- KEMIAALLINEN SUODATIN
- KESÄKENNO
- PUULIESIKUPU (USEITA MALLEJA)
- JÄLKILÄMMITYSYKSIKKÖ (SÄHKÖ)

ASENNUS

KOJEET KAIR 400 A JA 400 B ASENNETAAN LIESITUULETINKAAPPIIN KOJEEN MUKANA TULEVAN SEINÄKIINNIKKEEN AVULLA. KOJEET KAIR 400 C JA 400 D SIJOITETAAN LÄMPIMÄÄN JA KUIVAAN TILAAN ESIM. TEKNINEN TILA, KODINHOITOHUONE JNE., KOJEIDEN 400 C JA 400 D OHJAUS TAPAHTUU ERILLISESTÄ LIESIKUVUSTA TAI MUUNTAJASÄÄTimestä.

LIESIKUVUN VÄRIT: VALKOINEN, RUSKEA JA CAME.

VALMISTAJA PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTOKSIIN.



VALMISTAJA:
KOSKEN ILMA KY
42300 JÄMSÄNKOSKI
PUH. (942) 47501

EDUSTAJA: